









SEGUIMOS CRECIENDO





Dislock Sistemas de Seguridad SL no ha dejado de avanzar manteniendo su filosofía de servicio y producto de calidad para los clientes más exigentes del sector cerrajero y de seguridad. Realizando acciones de mejora y de desarrollo continuo para adaptarse a las necesidades del mercado.

2024 será un punto de inflexión para el grupo Dislock, afianzándose como un actor importante en el sector de la seguridad ofreciendo soluciones eficientes ante un mercado que no deja de evolucionar.

Locxis





Locxis es una de las plataformas de cilindros de alta seguridad más avanzadas del mundo.









PINES













LLAVE LOCXIS

El control de duplicación a partir de llaves en bruto de Locxis se basa en un código exclusivo impreso en la tarjeta de duplicación y solamente se puede duplicar presentando la tarjeta a un cerrajero profesional autorizado.







CABEZA DE FÁCIL AGARRE INSERTO DE **DIFERENTES COLORES TELESCÓPICOS** DE .25" & .5" **PINES EXCLUSIVOS**

PERFIL DE LLAVE REVERSIBLE

TARJETA DE PROPIEDAD

Tarjeta codificada para el duplicado de la llave solo en centros autorizados.





Tecnología Locxis®

- La tecnología patentada Locxis es una de las plataformas de cilindros de alta seguridad más avanzadas del mundo, basada en una combinación de diferentes tipos de combinaciones exclusivas de llaves y cilindros, con configuraciones de pernos diseñadas para el más alto nivel de seguridad.
- Los pernos de las llaves Locxis combinan 1 o 2 filas de pernos externos, pernos internos, resortes y bolas de acero inoxidable en rangos de combinaciones complejos, para obtener el nivel de seguridad óptimo y más avanzado.
- Los pernos del tambor Locxis fabricados con acero inoxidable y producidos por un proceso de mecanizado preciso brindan la posibilidad de montar sistemas maestros
- Los cilindros Locxis incluyen pernos con protección antitaladro que aumentan la resistencia al taladrado y al robo.
- Cada cámara de combinación está sellada con un tornillo métrico, que brinda una gran flexibilidad para el cambio de llaves y el desarrollo de sistemas maestros.
- El control de duplicación a partir de llaves en bruto de Locxis se basa en un código exclusivo impreso en la tarjeta de duplicación y solamente se puede duplicar presentando la tarjeta a un cerrajero profesional autorizado.
- La plataforma Locxis se puede aplicar en cilindros de perfiles europeos, perfiles SWITCH, RIM, CAM, TRELOD, SUIZO Y FORCLAZ.

ESPECIFICACIONES

- Materiales cuerpo y tambor: Bronce.
- Pernos: sistema de pernos telescópicos de acero inoxidable, que permite desarrollar sistemas maestros complejos.
- El cilindro está protegido por cuatro pernos antitaladro (cilindro).
- Acabados disponibles (Estándar):
 - · Níquel satinado (US15),
 - Bronce brillante (US3).
- Estándares: EN 1303, SII 950, Sold Secure Gold.



TIPOS DE CILINDROS DISPONIBLES



FORCLAZ



D.C. DOBLE EMBRAGUE













MEDIO CILINDRO



CAM CERROJO

PACK LOCXIS IMPROVED



TRELOD

| IGUALAMIENTOS + AMAESTRAMIENTOS | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|------------|--|--|
| مهه | IGUALAMIENTO | Ø | Ref. IGURB | | |
| 85 T8 | | | | | |
| Q-0 | AMAESTRAMIENTO | Ø | | | |
| 96 | GRAN AMAESTRAMIENTO | Ø | Ref. AMARB | | |
| | GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS | 8 | | | |





DOBLE CILINDRO














































| LOCXIS DOBLE CILINDRO | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
| AxB | NOF | RMAL | DOBLE EMBRAGUE | | | | |
| (mm) | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | |
| 31x31 | RB3131L | RB3131N | DERB3131L | DERB3131N | | | |
| 31x35 | RB3135L | RB3135N | DERB3135L | DERB3135N | | | |
| 31x40 | RB3140L | RB3140N | DERB3140L | DERB3140N | | | |
| 31x45 | RB3145L | RB3145N | DERB3145L | DERB3145N | | | |
| 31x50 | RB3150L | RB3150N | DERB3150L | DERB3150N | | | |
| 31x60 | RB3160L | RB3160N | DERB3160L | DERB3160N | | | |
| 31x70 | RB3170L | RB3170N | DERB3170L | DERB3170N | | | |
| 33x33 | RB3333L | RB3333N | DERB3333L | DERB3333N | | | |
| 35x35 | RB3535L | RB3535N | DERB3535L | DERB3535N | | | |
| 35x40 | RB3540L | RB3540N | DERB3540L | DERB3540N | | | |
| 35x45 | RB3545L | RB3545N | DERB3545L | DERB3545N | | | |
| 40x40 | RB4040L | RB4040N | DERB4040L | DERB4040N | | | |
| 40x50 | RB4050L | RB4050N | DERB4050L | DERB4050N | | | |
| 40x60 | RB4060L | RB4060N | DERB4060L | DERB4060N | | | |
| 40x70 | RB4070L | RB4070N | DERB4070L | DERB4070N | | | |
| 40x80 | RB4080L | RB4080N | DERB4080L | DERB4080N | | | |
| 50x50 | RB5050L | RB5050N | DERB5050L | DERB5050N | | | |



MEDIO CILINDRO



















































| LOCXIS MEDIO CILINDRO | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| A x B (mm) | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | | |
| 31 x 10 | RB405L | RB405N | | | | |
| 35 x 10 | RB445L | RB445N | | | | |
| 40 x 10 | RB495L | RB495N | | | | |

^{*}Consultar otras medidas





CILINDRO POMO




































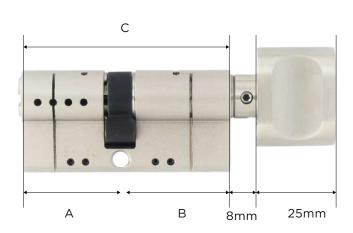



| | LOCXIS SUPLEMENTO POMO | | | | | | |
|--------------|------------------------|-------------|--|--|--|--|--|
| POMO EN LADO | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | | | |
| 31* | SUPPRB31L | SUPPRB31N | | | | | |
| 33* | SUPPRB33L | SUPPRB33N | | | | | |
| 35* | SUPPRB35L | SUPPRB35N | | | | | |
| 40* | SUPPRB40L | SUPPRB40N | | | | | |
| 45* | SUPPRB45L | SUPPRB45N | | | | | |
| 50* | SUPPRB50L | SUPPRB50N | | | | | |
| 60* | SUPPRB60L | SUPPRB60N | | | | | |
| 65* | SUPPRB65L | SUPPRB65N | | | | | |
| 70* | SUPPRB70L | SUPPRB70N | | | | | |

^{*}Consultar otras medidas





ESPECIALES



















LOCXIS CILINDRO SWITCH

| LOCXIS CILINDRO SWITCH | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
| Ref. LATÓN Ref. NÍQUEL Ø DIÁMETRO | | | | | | |
| RBSWITCHL | 23 mm | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | |









LOCXIS CILINDRO RIM



CAM CERROJO

| LOCXIS C | ILINDRO CAM |
|-------------|-------------|
| Ref. NÍQUEL | Ø DIÁMETRO |
| RBCAM19N | 19 mm |
| RBC AM22N | 22 mm |













Locxis Forclaz = 5


























Cilindros con levas aptos para uso en cerraduras de sobreponer tipo "Fichet". Se suministran como pares de cilindros internos y externos.

ESPECIFICACIONES

- Operación: Rotación de 360º por accionamiento de la llave.
- Materiales: Cuerpo y rotor: Latón. Pines: Sistema de pitones telescópicos de acero inoxidable, fabricado con un mecanizado preciso que permite desarrollar sistemas maestros complejos. El cilindro está protegido con pernos antitaladro de acero templado.
- **Terminaciones disponibles** (Estándar):
 - Níquel satinado (US15),
 - Latón brillante (US3).
- Sistemas de bloqueo disponibles: LOCXIS®.

| LOCXIS FORCLAZ DOBLE CILINDRO | | | | |
|-------------------------------|------------|--|--|--|
| Ref. LATÓN Ref. NÍQUEL | | | | |
| RBFORCLAZL | RBFORCLAZN | | | |
| 30 X 50 | | | | |
| DACK LOCKIS IMPROVED | | | | |

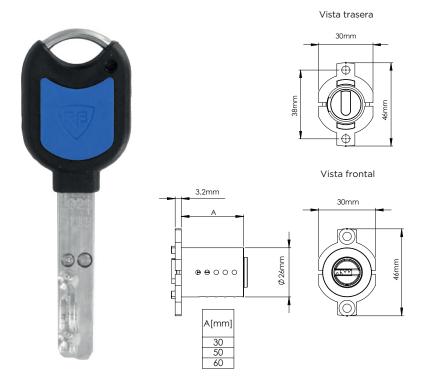

PACK LOCXIS IMPROVED



IGUALAMIENTOS + AMAESTRAMIENTOS Ref. IGURB IGUALAMIENTO AMAESTRAMIENTO GRAN AMAESTRAMIENTO Ref. AMARB GRAN AMAESTRAMIENTO POR FAMILIAS



Locxis Trelod = 5


























Cilindros para cerradura tipo "Fichet".

ESPECIFICACIONES

- **Operación:** Rotación de 360º por accionamiento de la llave.
- Materiales: Cuerpo y rotor:
 Latón. Pines: Sistema de pitones telescópicos de acero inoxidable, fabricado con un mecanizado preciso que permite desarrollar sistemas maestros complejos.
- Terminaciones disponibles (Estándar):
 - Níquel satinado (US15).
 - Latón brillante (US3).
- Sistemas de bloqueo disponibles: LOCXIS®, Dynamic plus.

| LOCXIS TRELOD DOBLE CILINDRO | | | | | |
|------------------------------|-------------|--|--|--|--|
| Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | | |
| RBTRELODL | RBTRELODN | | | | |
| 45 X 58 | | | | | |








| A/B[mm] | |
|---------|--|
| 44.5 | |
| 57.5 | |



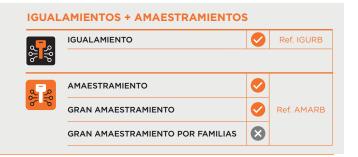



Locxis Suizo = 5



























ESPECIFICACIONES

- **Operación:** Rotación de 360 º por accionamiento de la llave o mariposa.
- Dimensiones: Según cuadro adjunto.
- Materiales: Cuerpo y tambor: Bronce. Leva: acero. Pernos: Sistema de pernos telescópicos de acero inoxidable y de alta precisión que permiten desarrollar sistemas maestros complejos.
- Terminaciones disponibles (Estándar):
 - Níquel satinado.
- Plataformas disponibles: LOCXIS®.
- **Aplicaciones:** X3 (combinación intercambiable), Sistema de llaves maestra, Sistema de igualación y Cilindro de emergencia.





| AxB | | Α | В | С | D | Combination | Combination |
|-------|----|----|----|----|----|-----------------|-----------------|
| A X D | _ | ζ. | Ь | ١ | ב | Chambers side A | Chambers side B |
| 33x33 | 66 | 28 | 28 | 27 | 27 | 4 | 4 |
| 33x35 | 68 | 28 | 30 | 27 | 29 | 4 | 4 |
| 33x40 | 73 | 28 | 35 | 27 | 34 | 4 | 5 |
| 33x50 | 83 | 28 | 45 | 27 | 44 | 4 | 5 |
| 33x60 | 93 | 28 | 55 | 27 | 54 | 4 | 5 |
| 35x35 | 70 | 30 | 30 | 29 | 29 | 4 | 4 |
| 40x40 | 80 | 35 | 35 | 34 | 34 | 5 | 5 |
| 35x40 | 75 | 30 | 35 | 29 | 34 | 4 | 5 |
| 35x50 | 85 | 30 | 45 | 29 | 44 | 4 | 5 |
| 35x60 | 95 | 30 | 55 | 29 | 54 | 4 | 5 |

| LOCXIS SUIZO DOBLE CILINDRO | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|-------------|----------------|-------------|--|--|--|
| (A x B) | NOF | RMAL | DOBLE EMBRAGUE | | | | |
| () | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | |
| 33 x 33 mm | RBS3333L | RBS3333N | DERBS3333L | DERBS3333N | | | |
| 33 x 40 mm | RBS3340L | RBS3340N | DERBS3340L | DERBS3340N | | | |
| 33 x 50 mm | RBS3350L | RBS3350N | DERBS3350L | DERBS3350N | | | |
| 33 x 60 mm | RBS3360L | RBS3360N | DERBS3360L | DERBS3360N | | | |
| 40 x 40 mm | RBS4040L | RBS4040N | DERBS4040L | DERBS4040N | | | |

| LOCXIS SUPLEMENTO POMO | | | | | | |
|------------------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| POMO EN LADO | Ref. LATÓN | Ref. NÍQUEL | | | | |
| 33* | SUPPRB33L | SUPPRB33N | | | | |
| 40* | SUPPRB40L | SUPPRB40N | | | | |
| 50* | SUPPRB50L | SUPPRB50N | | | | |
| 60* | SUPPRB60L | SUPPRB60N | | | | |

^{*}Consultar otras medidas












Llaves






| * | DUPLICADO DE LLAVE CON INSERTO | | Ø | Ref. CERBLLI |
|---|--|--------|----------|-------------------|
| | PACK 5 INSERTOS AMARILLOS PARA LLAVE LOCXIS | • | Ø | Ref. PACKINSAMARB |
| | PACK 5 INSERTOS AZULES PARA LLAVE LOCXIS | • | | Ref. PACKINSAZURB |
| | PACK 5 INSERTOS MULTICOLOR PARA LLAVE LOCXIS | • | | Ref. PACKINSERTRB |
| | PACK 5 INSERTOS NARANJAS PARA LLAVE LOCXIS | | Ø | Ref. PACKINSNARRB |
| | PACK 5 INSERTOS ROJOS PARA LLAVE LOCXIS | | Ø | Ref. PACKINSROJRB |
| | PACK 5 INSERTOS VIOLETAS PARA LLAVE LOCXIS | • | Ø | Ref. PACKINSVIORB |
| | LLAVE EN BRUTO RB LOCXIS NEGRA PARA INSERTO 50 | LO SAT | Ø | Ref. RBLLI |
| | GRABACIÓN LÁSER LLAVE | LO SAT | | - |
| | PERFIL DE LLAVE PROPIO | LO SAT | | - |

Cerraduras

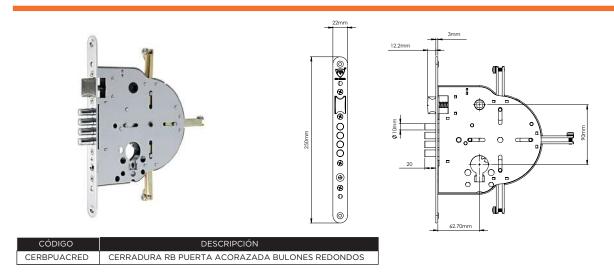

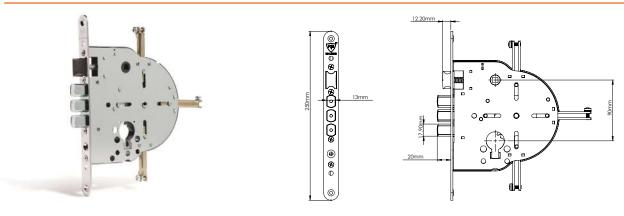

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CERBPUACCUAD CERRADURA RB PUERTA ACORAZADA BULONES CUADRADOS











MARKETING PUNTO DE VENTA





PACKAGING LOCXIS IMPROVED

PERSONALIZACIÓN PUNTO DE VENTA





EXPOSITOR METACRILATO CILINDRO
Ref. EXPOSOBREMESA

FLYER
FLYER LOCXIS IMPROVED
(DIN A5)
Ref. FLYERLXSIMPRO





Estamos presentes en las redes sociales.



DISLOCK SISTEMAS SL



dislock_espana



Dislock



Dislock



